


LYSRÖRSARMATUR T 5

RHST

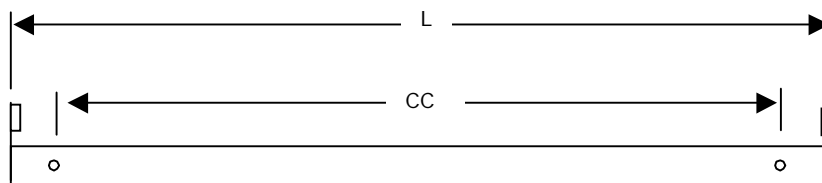

Art nr	Effekt Watt	Längd L mm	Bredd mm	Höjd mm	CC Fästhål
101404	1x14	571	59	39	470
101405	1x21	871	59	39	770
101406	1x28	1171	59	39	1070
101407	1x35	1471	59	39	1370
101412	1x14 dim	571	59	39	470
101413	1x21 dim	871	59	39	770
101414	1x28 dim	1171	59	39	1070
101415	1x35 dim	1471	59	39	1370

Specifikationer

Armatureskena för inbyggnad,
i aluzinkplåt 0,7 mm
Kvalité Z 275 gr/m²

Kapslingsklass IP 20
Klass 1

230-240 V 50-60 Hz
Elektronisk reaktor

El-anslutning:
3-polig snabbkopplingsplint



Tillval

- 1: Reaktor för High output Lysrör
- 2: Reaktor för ljusreglering
- 3: Styrpot (Dimmer)
- 4: Sladdställ monterat
- 5: Förbindningskabel 3x0,75
- 6: Kablage med snabbkoppling



LAMPBOLAGET AB
BOX 407
124 04 Bandhagen

TEL 08-647 30 35
FAX 08-556 290 24