


# LYSRÖRSARMATUR T 5

RHFT

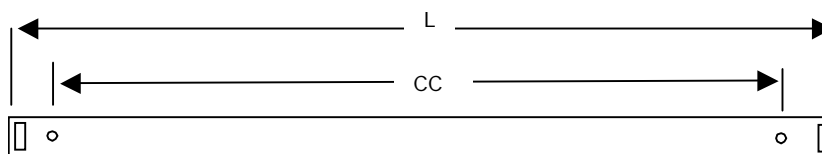

Art nr	Effekt Watt	Längd L mm	Bredd mm	Höjd mm	CC Fästhål
101400	1x14	571	31	53	470
101401	1x21	871	31	53	770
101402	1x28	1171	31	53	1070
101403	1x35	1471	31	53	1370
101408	1x14 dim	571	31	53	470
101409	1x21 dim	871	31	53	770
101410	1x28 dim	1171	31	53	1070
101411	1x35 dim	1471	31	53	1370

## Specifikationer

Armatureskena för inbyggnad,  
i aluzinkplåt 0,7 mm  
Kvalité Z 275 gr/m<sup>2</sup>

Kapslingsklass IP 20  
Klass 1

230-240 V 50-60 Hz  
Elektronisk reaktor

El-anslutning:  
3-polig snabbkopplingsplint



## Tillval

- 1: Reaktor för High output Lysrör
- 2: Reaktor för ljusreglering
- 3: Styrpot (Dimmer)
- 4: Sladdställ monterat
- 5: Förbindningskabel 3x0,75
- 6: Kablage med snabbkoppling



**LAMPBOLAGET AB**  
BOX 407  
124 04 Bandhagen

TEL 08-647 30 35  
FAX 08-556 290 24