

LYSRÖRSARMATUR

CPL



Specifikationer


Armaturplåt för inbyggnad,
i aluzinkplåt 0,7 mm
Kvalité Z 275 gr/m²

Kapslingsklass IP 20
Klass 1

230V 50 Hz magnetisk reaktor

El-anslutning:
3-polig snabbkopplingsplint

Glimtändare ingår

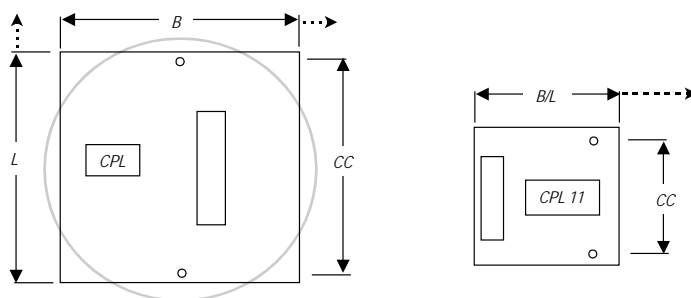

Art nr	Effekt Watt	Längd Ink. rör	Bredd Ink. rör	Höjd över rör	CC Fästhål
101037	1 x 22	210	210	60	170
101038	1 x 32	300	325	60	275
101039	1 x 40	400	400	60	275
Art. nr	Effekt Watt	Längd Ink. rör	Bredd B mm	Höjd	CC Fästhål
101036	1 x 5-11	185-285	110	37	90

Tillval

- 1: Kondensator för fas-kompensering
- 2: Störskyddkondensator
- 3: Sladdställ monterat
- 4: Förbindningskabel 3x0,75
- 5: Kablage med snabbkoppling
- 6: Elektronisk lysrörständare



LAMPBOLAGET AB
BOX 407
124 04 Bandhagen

TEL 08-647 30 35
FAX 08-556 290 24