


# LYSRÖRSARMATUR

RH

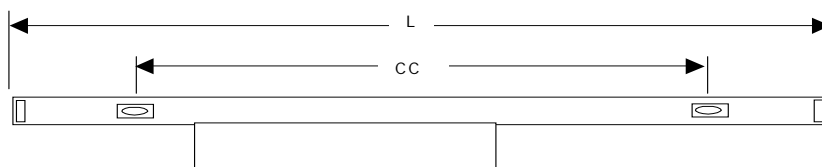

Art nr	Effekt Watt	Längd L mm	Bredd mm	Höjd mm	CC Fästhål
101001	1 x 15	467	115	55	230
101002	1 x 20	622	115	55	380
101003	1 x 25	1000	115	55	760
101004	1 x 30	925	115	55	690
101005	1 x 40	1230	115	55	990
101006	1 x 40 1- M	1000	115	55	760
101007	1 x 65	1530	115	55	1290

## Specifikationer

Armatureskena för inbyggnad,  
i aluzinkplåt 0,7 mm  
Kvalité Z 275 gr/m<sup>2</sup>

Kapslingsklass IP 20  
Klass 1

230V 50 Hz magnetisk reaktor

El-anslutning:  
3-polig snabbkopplingsplint

Glimtändare ingår



## Tillval

- 1: Kondensator för fas-kompensering
- 2: Störskyddkondensator
- 3: Sladdställ monterat
- 4: Förbindningskabel 3x0,75
- 5: Kablage med snabbkoppling
- 6: Elektronisk lysrörständare
- 7: Reaktor för 12/24 volt



**LAMPBOLAGET AB**  
BOX 407  
124 04 Bandhagen

TEL 08-647 30 35  
FAX 08-556 290 24