


LYSRÖRSARMATUR

RHB

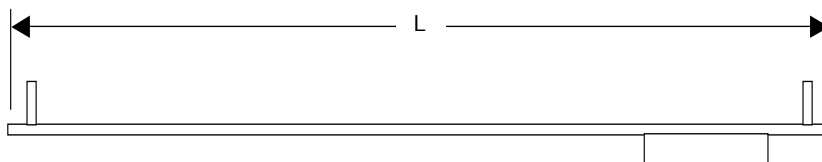

Art nr	Effekt Watt	Längd L mm	Bredd mm	Höjd mm	CC Fästhål
101022	1 x 15	497	45	95	—
101023	1 x 20	652	45	95	—
101024	1 x 25	1030	45	95	—
101025	1 x 30	955	45	95	—
101026	1 x 40	1260	45	95	—
101027	1 x 40 1-M	1030	45	95	—
101028	1 x 65	1560	45	95	—

Specifikationer

Armaturskena för inbyggnad,
i aluzinkplåt 0,7 mm
Kvalité Z 275 gr/m²

Kapslingsklass IP 20
Klass 1

230V 50 Hz magnetisk reaktor

El-anslutning:
3-polig snabbkopplingsplint

Glimtändare ingår



Tillval

- 1: Kondensator för fas-kompensering
- 2: Störskyddkondensator
- 3: Sladdställ monterat
- 4: Förbindningskabel 3x0,75
- 5: Kablage med snabbkoppling
- 6: Elektronisk lysrörständare
- 7: Reaktor för 12/24 volt



LAMPBOLAGET AB
BOX 407
124 04 Bandhagen

TEL 08-647 30 35
FAX 08-556 290 24