

LYSRÖRSARMATUR

RHU



Specifikationer



Armatuskena för inbyggnad,
i aluzinkplåt 0,7 mm
Kvalité Z 275 gr/m²

Kapslingsklass IP 20
Klass 1

230V 50 Hz magnetisk reaktor

El-anslutning:
3-polig snabbkopplingsplint

Glimtändare ingår

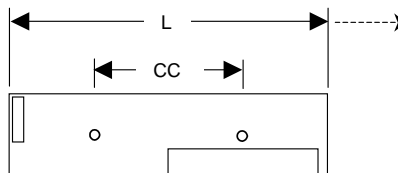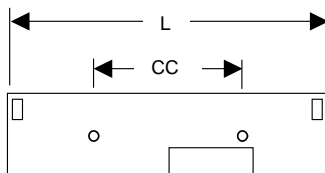

Art nr	Effekt Watt	Längd L mm	Bredd mm	Höjd mm	CC Fästhål
101040	1 x 8	313	90	41	134
101200	1x8/24 V	313	90	41	134
101201	1x8/12 V	313	90	41	134
101041	1 x 18	313	90	49	134
101042	1 x 24	325 Ink. rör	90	49	134
101043	1 x 36	420 Ink. rör	90	49	134
101044	1x13	542	90	41	447

Tillval

- 1: Kondensator för fas-kompensering
- 2: Störskyddkondensator
- 3: Sladdställ monterat
- 4: Förbindningskabel 3x0,75
- 5: Kablage med snabbkoppling
- 6: Elektronisk lysrörständare
- 7: Reaktor för 12/24 volt



LAMPBOLAGET AB
BOX 407
124 04 Bandhagen

TEL 08-647 30 35
FAX 08-556 290 24