


LYSRÖRSARMATUR

RHS HF

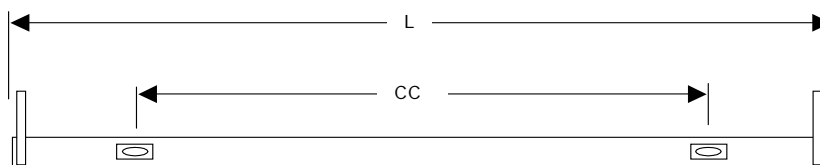

Art nr	Effekt Watt	Längd L mm	Bredd mm	Höjd mm	CC Fästhål
*101113	1 x 15	467	85	50	230
101114	1 x 18	622	85	50	380
101115	1 x 30	925	85	50	685
101116	1 x 36	1230	85	50	990
101117	1 x 36 1-M	1000	85	50	760
101118	1 x 58	1530	85	50	1290

Specifikationer

Armatuskena för inbyggnad,
i aluzinkplåt 0,7 mm
Kvalité Z 275 gr/m²

Kapslingsklass IP 20
Klass 1

230-240 V 50-60 Hz
Elektronisk reaktor

El-anslutning:
3-polig snabbkopplingsplint



Tillval

- 1: Reaktor för ljusreglering
- 2: Styrpot (Dimmer)
- 3: Sladdställ monterat
- 4: Förbindningskabel 3x0,75
- 5: Kablage med snabbkoppling
- 6: * Ej HFC



LAMPBOLAGET AB
BOX 407
124 04 Bandhagen

TEL 08-647 30 35
FAX 08-556 290 24