


LYSRÖRSARMATUR

RHS

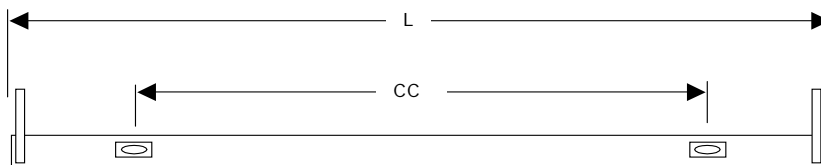

Art nr	Effekt Watt	Längd L mm	Bredd mm	Höjd mm	CC Fästhål
101015	1 x 15	467	85	50	230
101016	1 x 20	622	85	50	380
101017	1 x 25	1000	85	50	760
101018	1 x 30	925	85	50	685
101019	1 x 40	1230	85	50	990
101020	1 x 40 1- M	1000	85	50	760
101021	1 x 65	1530	85	50	1290

Specifikationer

Armatorskena för inbyggnad,
i aluzinkplåt 0,7 mm
Kvalité Z 275 gr/m²

Kapslingsklass IP 20
Klass 1

230V 50 Hz magnetisk reaktor

El-anslutning:
3-polig snabbkopplingsplint

Glimtändare ingår



Tillval

- 1: Kondensator för fas-kompensering
- 2: Störskyddkondensator
- 3: Sladdställ monterat
- 4: Förbindningskabel 3x0,75
- 5: Kablage med snabbkoppling
- 6: Elektronisk lysrörständare
- 7: Reaktor för 12/24 volt



LAMPBOLAGET AB
BOX 407
124 04 Bandhagen

TEL 08-647 30 35
FAX 08-556 290 24