


LYSRÖRSARMATUR T 5

RHST-K

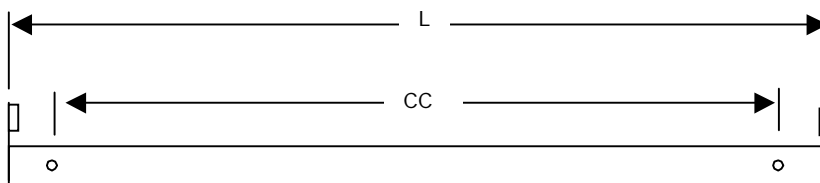

Art nr	Effekt Watt	Längd L mm	Bredd mm	Höjd mm	CC Fästhål
101440	1x14	571	59	39	470
101441	1x21	871	59	39	770
101442	1x28	1171	59	39	1070
101443	1x35	1471	59	39	1370
101448	1x14 dim	571	59	39	470
101449	1x21 dim	871	59	39	770
101450	1x28 dim	1171	59	39	1070
101451	1x35 dim	1471	59	39	1370

Specifikationer

Armaturskena med täckåpa, för fristående montage, i aluzinkplåt 0,7 mm
Kvalité Z 275 gr/m²

Kapslingsklass IP 20
Klass 1

230-240 V 50-60 Hz
Elektronisk reaktor

El-anslutning:
3-polig snabbkopplingsplint



Tillval

- 1: Reaktor för High output Lysrör
- 2: Reaktor för ljusreglering
- 3: Styrpot (Dimmer)
- 4: Sladdställ monterat
- 5: Förbindningskabel 3x0,75
- 6: Kablage med snabbkoppling



LAMPBOLAGET AB
BOX 407
124 04 Bandhagen

TEL 08-647 30 35
FAX 08-556 290 24