


# LYSRÖRSARMATUR T 5

## RHFT-K

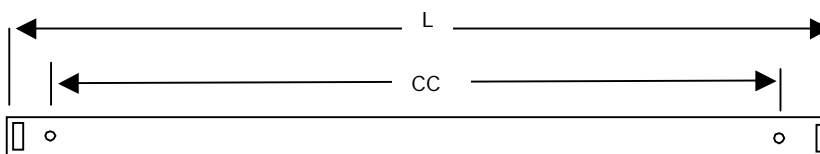

Art nr	Effekt Watt	Längd L mm	Bredd mm	Höjd mm	CC Fästhål
101436	1x14	571	31	53	470
101437	1x21	871	31	53	770
101438	1x28	1171	31	53	1070
101439	1x35	1471	31	53	1370
101444	1x14 dim	571	31	53	470
101445	1x21 dim	871	31	53	770
101446	1x28 dim	1171	31	53	1070
101447	1x35 dim	1471	31	53	1370

## Specifikationer

Armaturskena med täckåpa, för fristående montage, i aluzinkplåt 0,7 mm  
Kvalité Z 275 gr/m<sup>2</sup>

Kapslingsklass IP 20  
Klass 1

230-240 V 50-60 Hz  
Elektronisk reaktor

El-anslutning:  
3-polig snabbkopplingsplint



## Tillval

- 1: Reaktor för High output Lysrör
- 2: Reaktor för ljusreglering
- 3: Styrpot (Dimmer)
- 4: Sladdställ monterat
- 5: Förbindningskabel 3x0,75
- 6: Kablage med snabbkoppling



**LAMPBOLAGET AB**  
BOX 407  
124 04 Bandhagen

TEL 08-647 30 35  
FAX 08-556 290 24